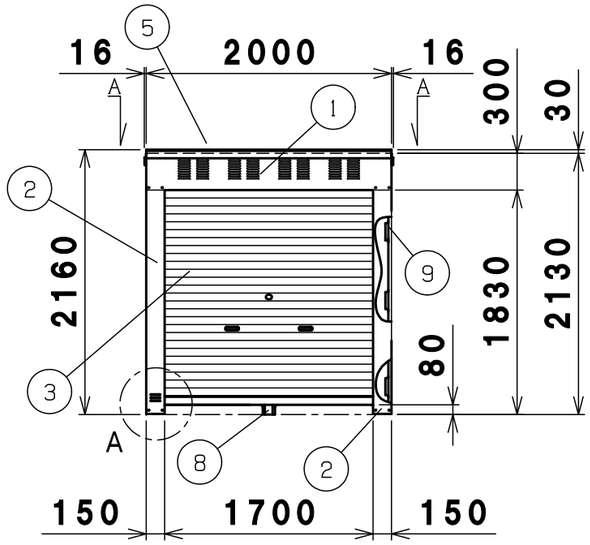

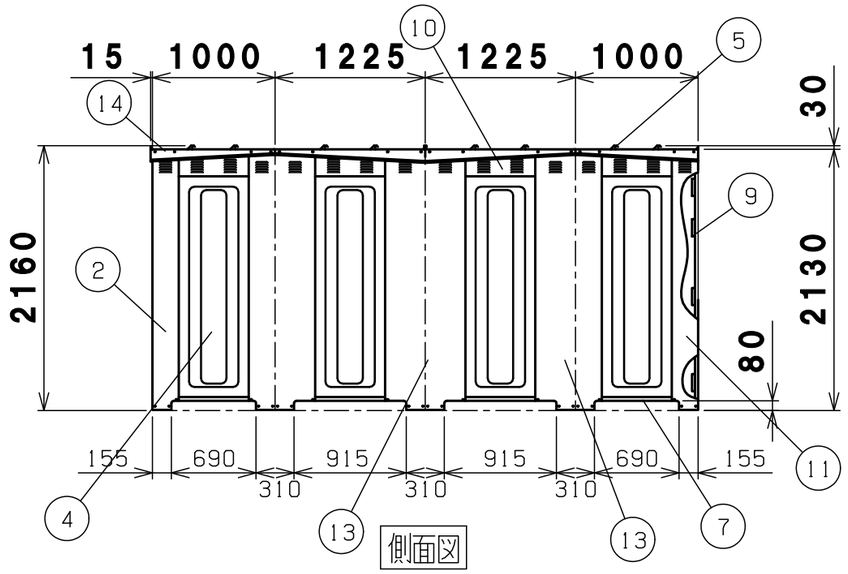

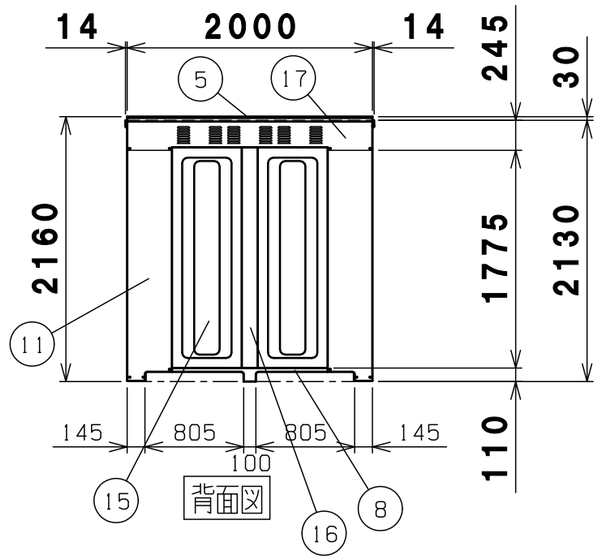

A－詳細図　S=1／10



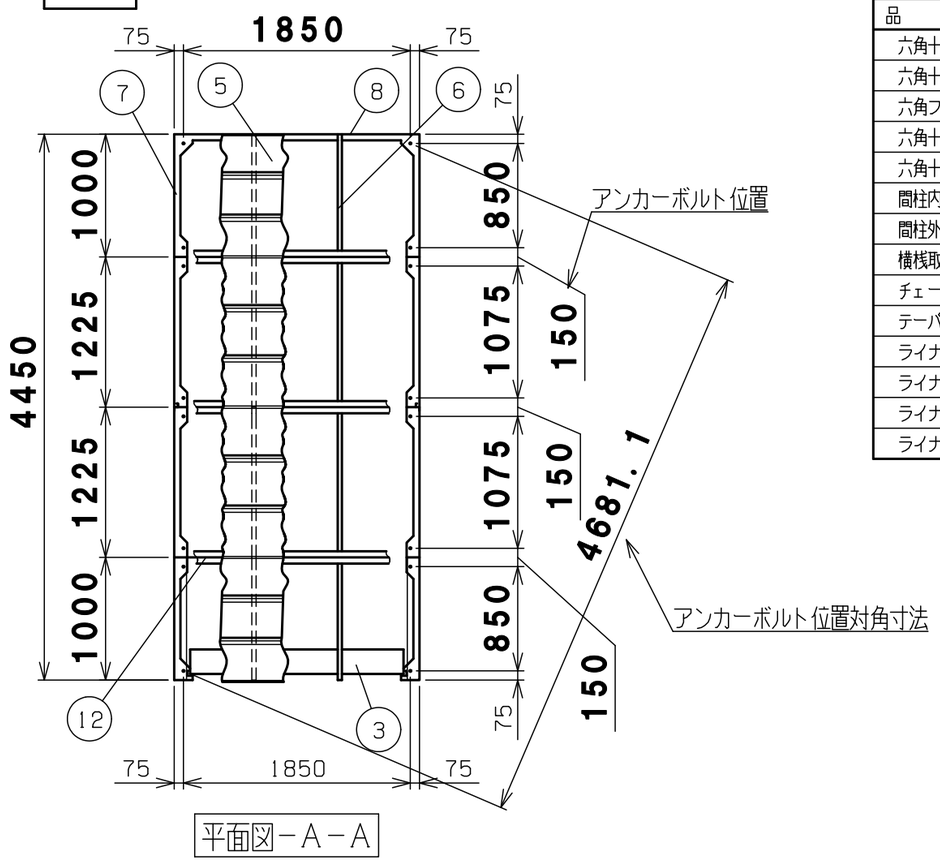

平面図－A－A

収納庫機種別ボルトビス袋詰内訳表

品名	規格	使用場所	使用数
六角十字穴及平座金付ボルト	M6x16（ダクロ）	柱，梁，壁，ブラケット用	424
六角十字穴及平座金付ボルト	M6x50（ストロンジンク）	母屋用	16
六角フランジ付ナット	M6（ストロンジ゛ンク）		318
六角十字穴付タッピングビス	6x16（ラスパート）	シャッターレール用	22
六角十字穴付タッピングビス	6x16W付（ダクロ）	土台，屋根用	116
間柱内金具		間柱，後パネル用	－
間柱外金具		間柱，後パネル用	－
横桟取付金具		横桟用	24
チェーンフック		横桟用	36
テーパーボルト式アンカー	M12xφ16x100	左右土台，前土台用	16
ライナープレート大	t6.0	左右土台用	24
ライナープレート大	t2.0	左右土台用	16
ライナープレート小	t6.0	前土台用	－
ライナープレート小	t2.0	前土台用	－

番号	品名	材質	個数	記事
17	後梁	SGCC	1	t0.7溶融亜鉛メッキ
16	後パネル柱	SGCC	1	t0.7溶融亜鉛メッキ
15	後パネル	ZAM	2	t0.5溶融メッキ ※
14	屋根受け雨樋	ZAM	右4左4	t1.2溶融メッキ ※
13	前後繋柱	SGCC	右3左3	t1.0溶融亜鉛メッキ
12	前後繋梁	SGHC	3	t1.6溶融亜鉛メッキ
11	後柱	SGCC	右1左1	t0.7溶融亜鉛メッキ
10	側梁	SGCC	8	t0.7溶融亜鉛メッキ
9	横桟	ZAM	側2 4後4	t1.2溶融メッキ ※
8	後土台	ZAM	1	t1.6溶融メッキ ※
7	左右土台	ZAM	8	t2.0溶融メッキ ※
6	母屋	ZAM	8	t1.2溶融メッキ ※
5	繋ぎ屋根	ZAM	前3後3	t0.7溶融メッキ ※
	屋根	ZAM	前1中4後1	t0.7溶融メッキ ※
4	側パネル	ZAM	8	t0.5溶融メッキ ※
3	シャッター	SGCC	1	t0.4溶融亜鉛メッキ
2	前柱	SGCC	右1左1	t0.8溶融亜鉛メッキ
1	前梁	SGCC	1	t0.8溶融亜鉛メッキ

3 2020.2.4 パネル材質変更 山田
2 2017.12.28 左前柱のみビード追加 東
改訂 1 2017.2.7 後梁形状変更 山田

※ZAM＝溶融亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき鋼板

図名	連棟BN－38D　概観図					図番	BN-38D_A
尺度		製図	山田	検図	木下	単位	mm	日付	2020.2.4
表面処理	静電焼付粉体塗装	株式会社ホクエイ					

E