■仕様

名称	レベラー
形式名	OMS-L01D（注2．3）
種類	落差形（戻り管8mm）
供給燃料	灯油（JIS1号灯油）
電源	DC24V（検針盤より供給）
消費電力	検針盤に含まれる
貯油槽容積	1L
貯油量	0．4L
外形寸法	外形寸法図参照
製品質量	3Kg
設置場所	屋内
使用温度	−20℃~+40℃

注1　使用配管は外径φ8銅パイプとする。
注2　OMS-L01Dは、一般取扱所には使用出来ません。
注3　OMS-L01Dは、少量危険物専用のDC24V
　　レベラーでありコンセントは不要ですが、
　　4芯のケーブルコードが必要です。
注4　検針盤1台にレベラーを9~10台接続又は、
　　レベラー同士の落差が12m以上（最大15m）
　　の場合は、必ずレベラー用のオイルストレーナー
　　（形式名　OMS-STRAINER-L（別販品））
　　を入口側に接続して下さい。

■外形寸法図　レベラー

［単位：mm］

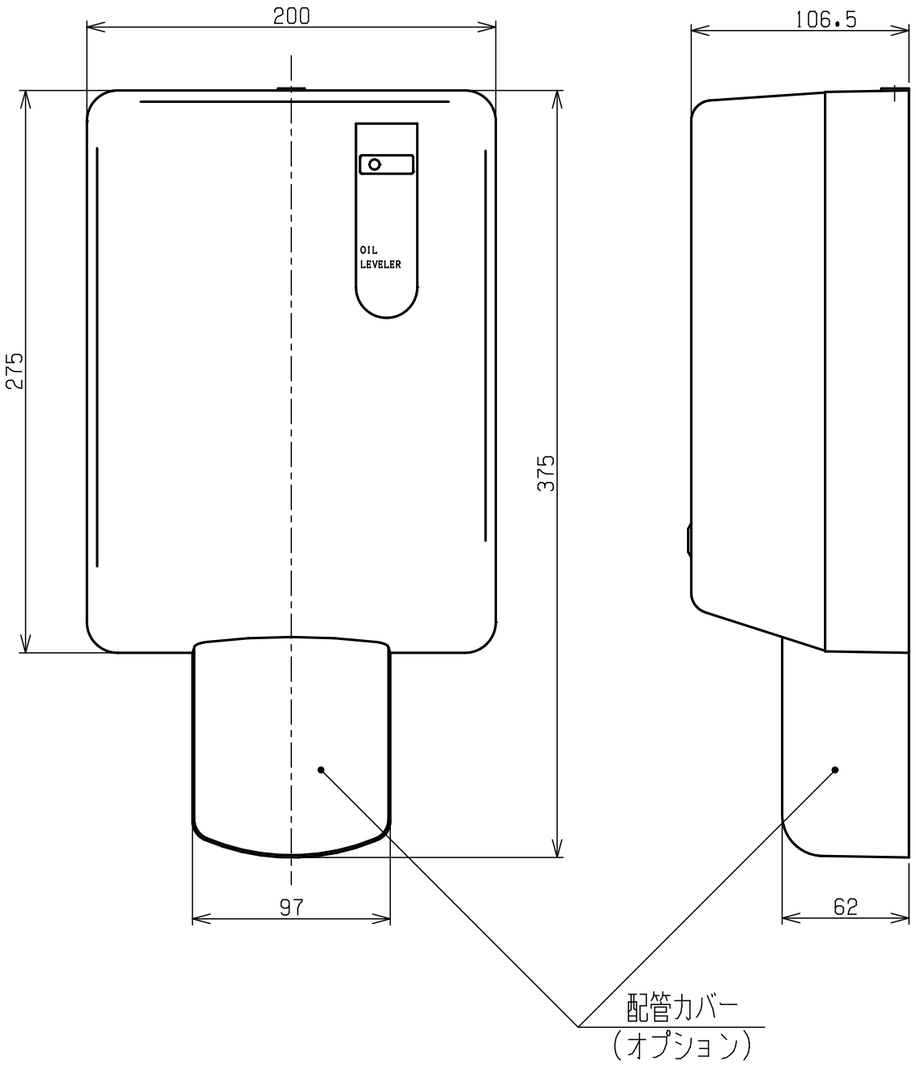

■取付寸法図　レベラー

［単位：mm］

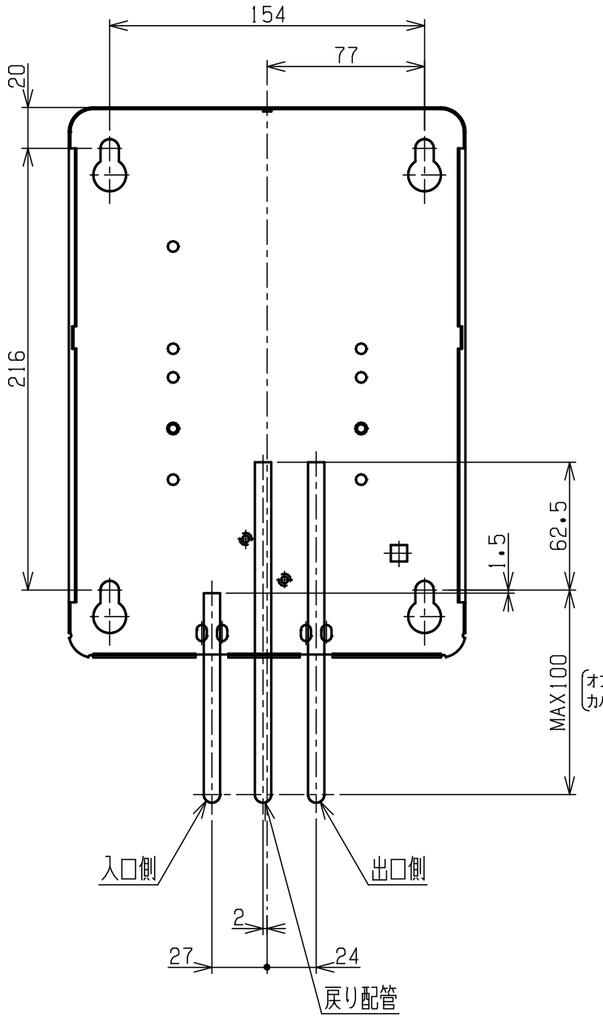

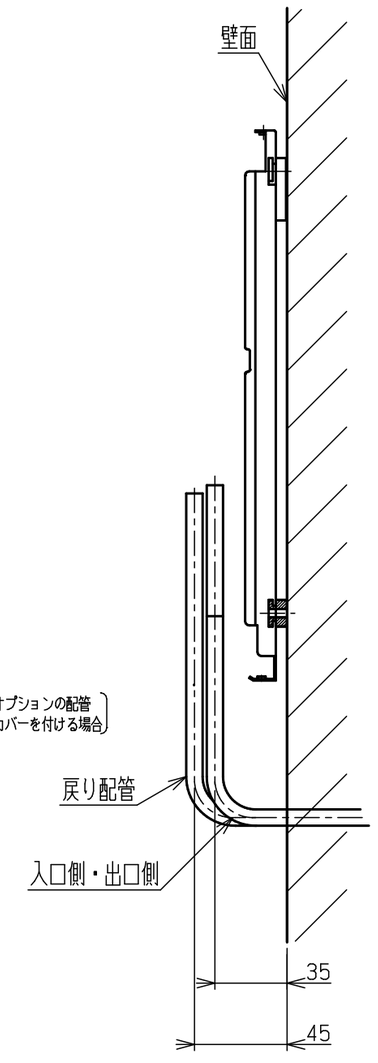

名　称	レベラー			
形式名	OMS−L01D			
納入仕様書				

株式会社ホクエイ