■外形寸法図　［単位：mm］

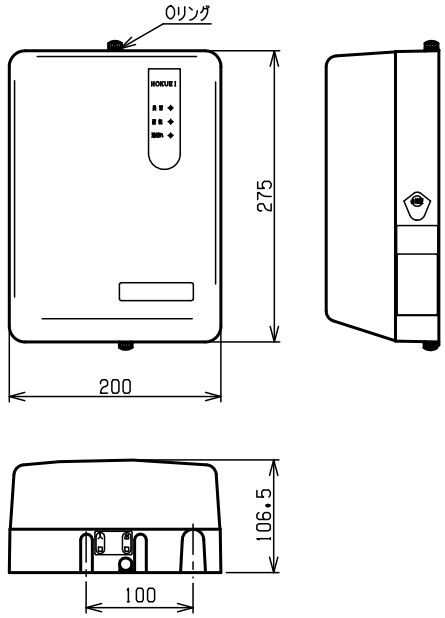

■取付寸法図　［単位：mm］

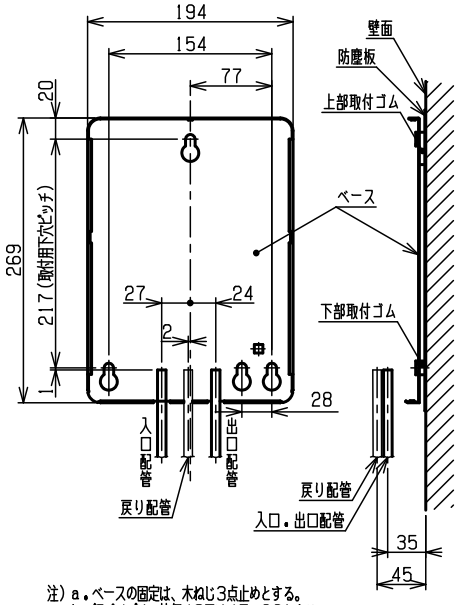

注）a．ベースの固定は、木ねじ3点止めとする。
b．銅パイプは、外径φ8又はφ7．93とする。
c．ベースは製品の裏板も兼ねています。

ダルマ穴寸法

■設置寸法図

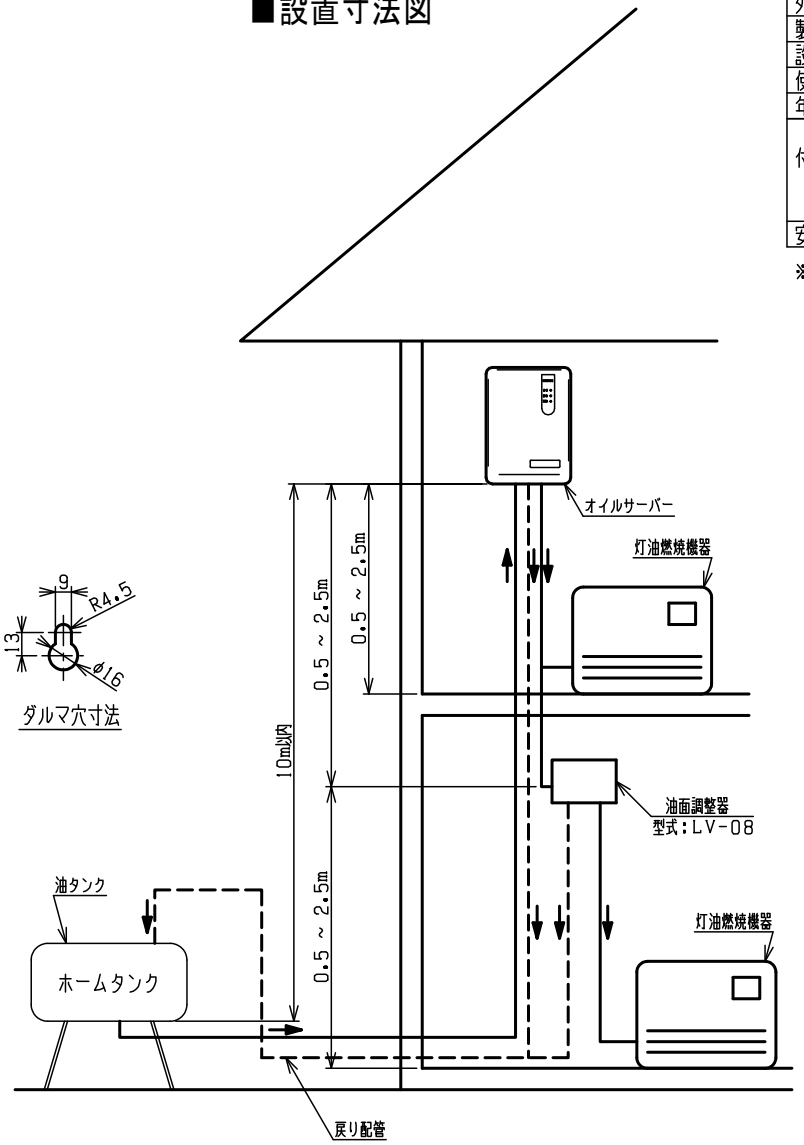

■仕様

形式名	HOS-OD92
種類	落差形
供給燃料	灯油（ＪＩＳ　１号灯油）
最高揚程	１０ｍ（外形８ｍｍ銅管）※標準設置条件の時
供給能力	１９Ｌ／ｈ以上（揚程６ｍ）
電源	単相１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消費電力	１３ｗ／１５ｗ（最大）
貯油槽内容積	１．１Ｌ
外形寸法	２００（幅）Ｘ１０６．５（奥行）Ｘ２７５（高さ）ｍｍ
製品質量	約３Ｋｇ
設置場所	屋外および屋内
使用温度	－２０℃～＋４０℃
年間灯油消費量	１００００Ｌ／年　以下
付属品	上部取付ゴム・・１個　下部取付ゴム・・・・・・２個 座金・・・・・・３個　木ねじ　３．８Ｘ３２・・３本 管継手ナット・・２個　ジョイント・・・・・・・２個 オールプラグ・・３個　防塵板・・・・・・・・・１個
安全装置	あふれ防止、空運転防止、連続運転防止

※標準設置条件とは、１．吸い上げ管全体50m以内
２．横引きは油タンクの下で行う
３．立ち上げは外径8mmの銅管

くみ上げ特性

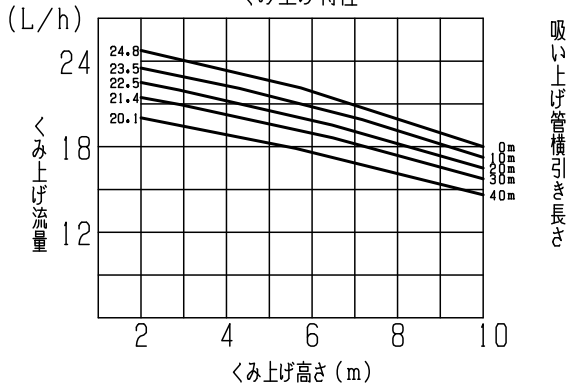

能力の余裕をみて上記の１／３程度の流量を
目安として御使用下さい。

名　称	オイルサーバー			
形式名	HOS-OD92			
納入仕様書				

株式会社ホクエイ