
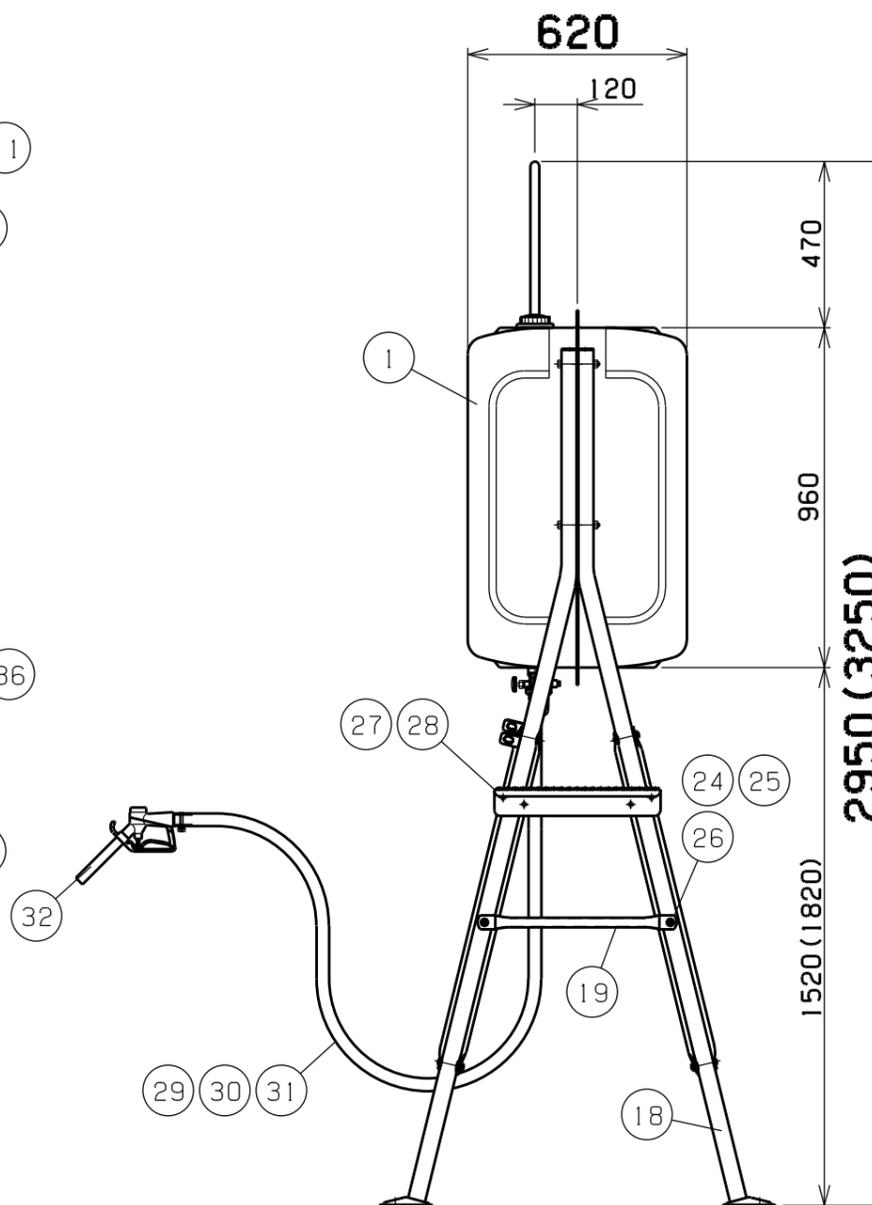
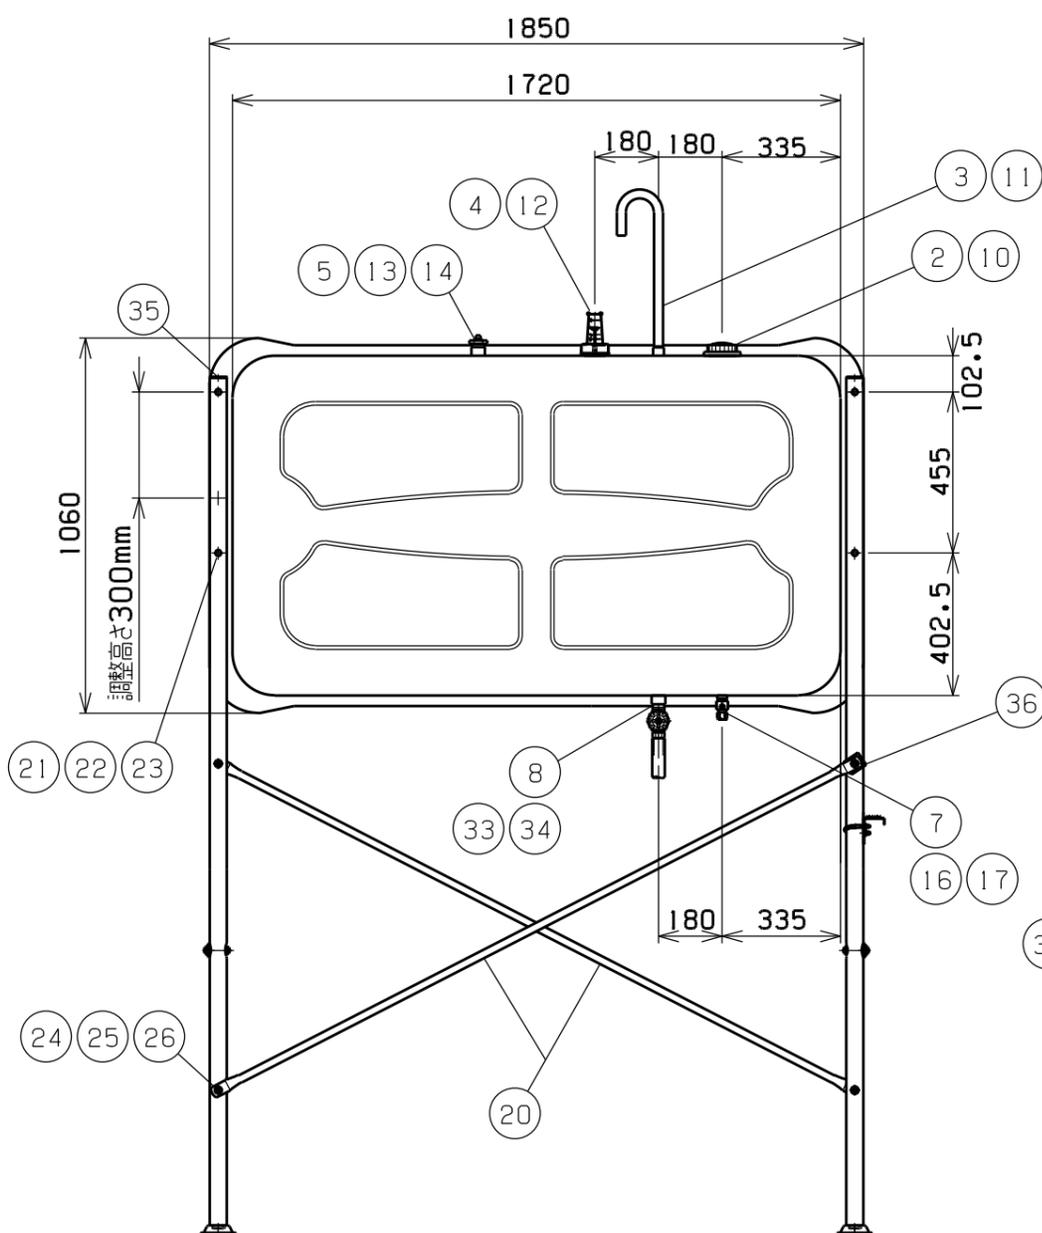


容積1004L

容量 904L

記事：本図のノズル部はピストルノズル仕様（吐出量=約43リットル毎分）になっています。

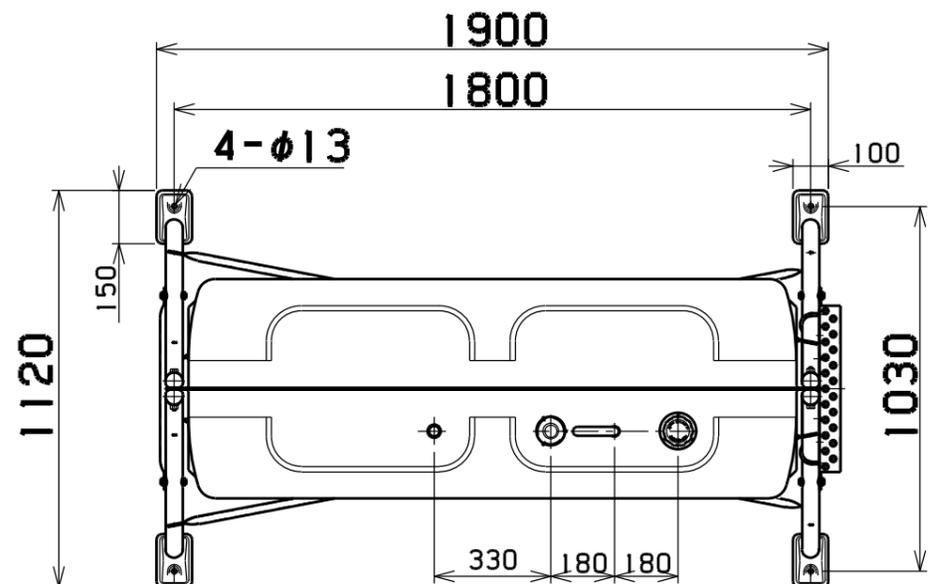

36	ガンホルダー	ZAM	1	t2.0溶融メッキ
35	脚キャップ	PE	4	φ48.6 ポリエチレン
34	ゲートバルブ	YBsC3	1	Rc1-TOYO
33	両ネジニップル	SGP15A	1	R1
32	ピストルノズル	Assy	1	ノズル内径φ23-ホース接続口φ27.5
31	ホースバンド	SS400	2	φ38 ユニクロメッキ
30	ホースニップル	SGP	1	R1 クロメートメッキ
29	耐油ゴムホース	耐油ゴム	1	25-2B-3.0m
28	Uボルト		2	M8-40A、クロメート
27	脚ステップ	ZAM	1	t2.0 ZAM鋼板
26	平座金	SS400	24	M10 クロメートメッキ
25	六角ナット	SS400	12	M10 クロメートメッキ
24	六角ボルト	SS400	12	M10x65 クロメートメッキ
23	平座金	SS400	8	M14 クロメートメッキ
22	六角ナット	SS400	4	M14 クロメートメッキ
21	六角ボルト	SS400	4	M14x120 クロメートメッキ
20	ブレース	STK	4	φ21.7x1.9
19	横サシ	STK	2	φ27.2x1.9
18	パイプ脚	STK	4	φ48.6x1.9
17	キャップ	C3604 <sup>B</sup> <sub>D</sub>	1	Rc1/2
16	水抜きジョイント	C3604 <sup>B</sup> <sub>D</sub>	1	Rc3/4XR1/2
14	プラグ	S20C	1	R1/2 クロメートメッキ
13	異径ブッシング	FCMB	1	R 1XRc1/2
12	油量計	Assy	1	オートアム式HT-1000・G500用
11	エア抜きパイプ	STKM	1	PC3/4N=18 防虫網
10	給油口キャップ	PC	1	G2 1/2 ポリカーボネート
8	送油口ソケット	STKM <sup>1A</sup> <sub>3</sub>	1	Rc 1 クロメートメッキ
7	送油口ニップル	SGP20A	1	R3/4 クロメートメッキ
5	戻り口ソケット	STPG	1	Rc 1 クロメートメッキ
4	油量計ソケット	STK	1	φ60.5 クロメートメッキ
3	エア抜きソケット	STKM <sup>1B</sup> <sub>2</sub>	1	PC3/4 N=18 クロメートメッキ
2	給油口ニップル	SGP65A	1	G2 1/2 クロメートメッキ
1	缶体	SGHC	1	t2.3溶融亜鉛メッキ

番号	品名	材質	個数	記事
図名	HT-1000L-KC型(軽油用)			図番 HT-SN87B
尺度	製図 岡田	検図 木下	単位 mm	日付 2008.9.4
表面処理	静電焼付粉体塗装			株式会社 ホクエイ E